

axial fan  
axialventilator  
axiální ventilátor  
wentylator osiowy

Moderní axiální ventilátor, vhodný pro všestranné použití do koupelen, WC, kuchyní, malých a středních místností. Všechny části jsou vyrobeny ze sněhobílé hmoty ABS pro snadné čištění. Ventilátor lze montovat v libovolné pozici do trubky Ø100 mm (ENTER 100) nebo Ø125 mm (ENTER 125). Připojení napájecího kabelu vedením na nebo pod omítkou. Motor ventilátoru je osazen kuličkovými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Modern and compact axial fan for many applications like toilet, bathroom, kitchen, small and medium sized rooms. All parts are made from high gloss, bright white ABS plastic, easy to clean and impact resistant. Easy installation in any position. Possibility to connect the power cable on or under the surface. High quality motor equipped with overheating protection and ball bearings.

Axialventilator, kompakt und modern. Bestens geeignet zur Entlüftung von Toilette, Bad, Küche, Keller oder anderen Räumen. Aus schlagfestem, schneeweißem ABS Kunststoff. Leicht zu reinigen. Einbau in jeder Lage, passend für 100 mm Rohre (ENTER 100) oder 125 mm Rohre (ENTER 125). Elektrischer Einbau - wahlweise Auf - oder Unterputz. Qualitätsmotor mit Überlastungsschutz und mit Kugellager ausgestattet.

Nowoczesny wentylator osiowy idealnie nadający się do wentylacji toalet, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń. Wszystkie części wykonane ze śnieżnobiałego tworzywa ABS-wyjątkowo trwałego i łatwego w utrzymaniu czystości materiału. Łatwy montaż w każdej pozycji. Podłączenie kabla zasilającego podtyńkowe i natynkowe. Wysokiej jakości silnik z łożyskami kulkowymi i zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym.


Dimensions / Abmessungen / Wymiary / Rozměry

Model	A	ØB
ENTER 100	91	99
ENTER 125	94	123

Technical data / Technische parameter / Dane techniczne / Technické údaje


Model	[m³/h]	[Pa]	[dB(A) 1m]	[V/Hz]	[W]	[A]	[°C]	[IP]		[kg]
ENTER 100	110	35	39	230/50	12	0,07	40	44	✓	0,54
ENTER 125	205	60	38	230/50	13	0,08	40	44	✓	0,57
ENTER 100/12V	105	35	37	12/50	11	0,75	40	44	✓	0,54
ENTER 125/12V	200	60	37	12/50	11	0,90	40	44	✓	0,57


## ENTER PREMIUM LINE

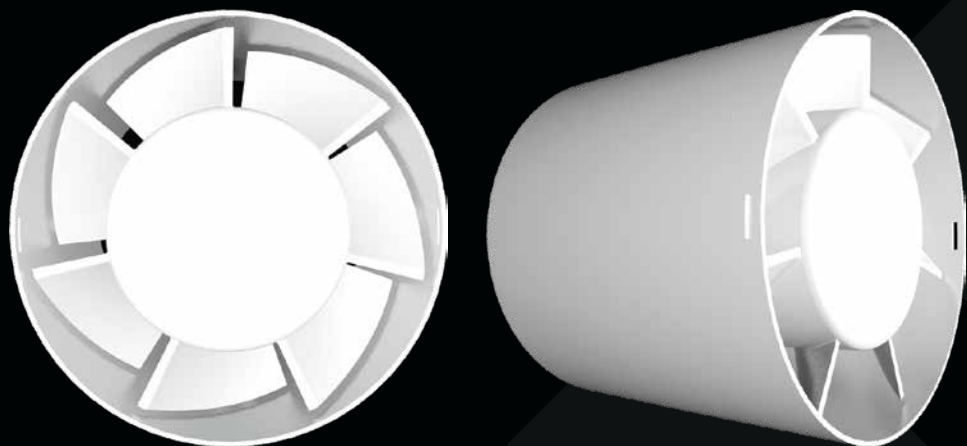



## ENTER

ø100 / ø125 Available models / Erhältliche Modelle / Dostępne wersje / Dodávané verze

 **ENTER** - Základní verze - ovládání za pomoci externího vypínače.  
**ENTER T** - Verze s elektronickým časovým spínačem. Regulace doběhu od 30 sekund do 20 minut. Možnost výběru 3 variant sepnutí.  
**ENTER 12V** - Verze napájena bezpečným napětím 12V/50Hz. Nutno použít trafo.

 **ENTER** - Basic on/off with external switch.  
**ENTER T** - Electronic timer switch. Time adjustable from 30 sec to 20 min. 3 variants of working.  
**ENTER 12V** - SELV - Safety Extra Low Voltage. Fan with ball bearing.

 **ENTER** - Standardausführung, Ein/Aus über ext. Schalter.  
**ENTER T** - mit Verzögerungs-Zeitschalter und Nachlauf einstellbar von 30 Sek. bis 20 Min. Drei Arbeitsmöglichkeiten.  
**ENTER 12V** - Wechselstrom 12 V / 50 Hz SELV-Sicherheitskleinspannung.

 **ENTER** - Wersja podstawowa - sterowanie za pomocą wyłącznika.  
**ENTER T** - Wersja z elektronicznym sterownikiem czasowym. Regulacja czasu pracy w zakresie od 30 sekund do 20 minut. 3 warianty pracy.  
**ENTER 12V** - Wersja zasilana bezpiecznym napięciem 12V. Wymaga transformatora.

Package / Verpackung / Opakowanie / Balení

 10 / 1

