




TWIST [ø160, ø200]

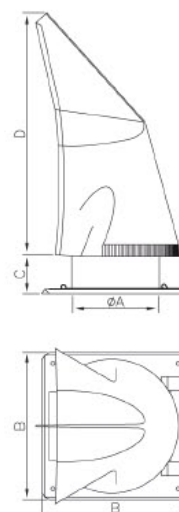

Dodávané verze

- © TWIST ø160 - rotační deflektor TWIST o průměru 160 mm
- © TWIST ø200 - rotační deflektor TWIST o průměru 200 mm

Modely na objednání :

- © TWIST ø160 / CH-N - rotační deflektor TWIST z chrom-niklové oceli
- © TWIST ø200 / CH-N - rotační deflektor TWIST z chrom-niklové oceli



Popis výrobku

Komínový rotační deflektor vyrobený z pozinkovaného plechu nebo na objednání z chrom-niklové oceli (model CH-N). Slouží ke zvýšení statického tlaku ve ventilačním kanálu na základě rozdílného proudění vzduchu. Pro čištění kouřovodu lze odklopit rotační díl.



Použití

Ideální pro problematické delší kouřovody nebo pro odvětrání místností bez potřeby elektrické energie.






Balení

karton 1 kus / balení 6 kusů

	øA	B	C	D
TWIST ø160	155	255	20	406
TWIST ø200	200	305	20	486

Graf výkonu TWIST

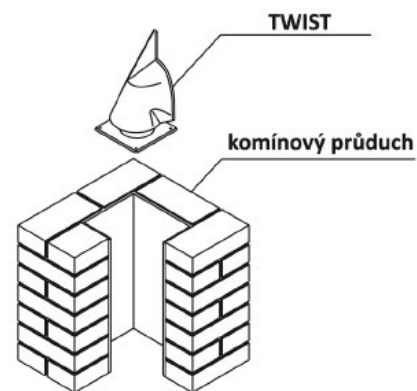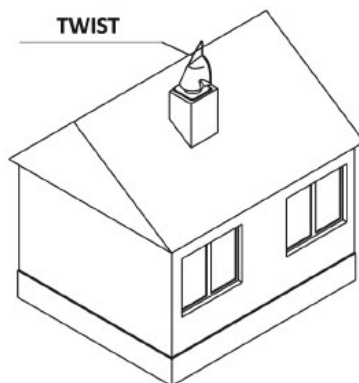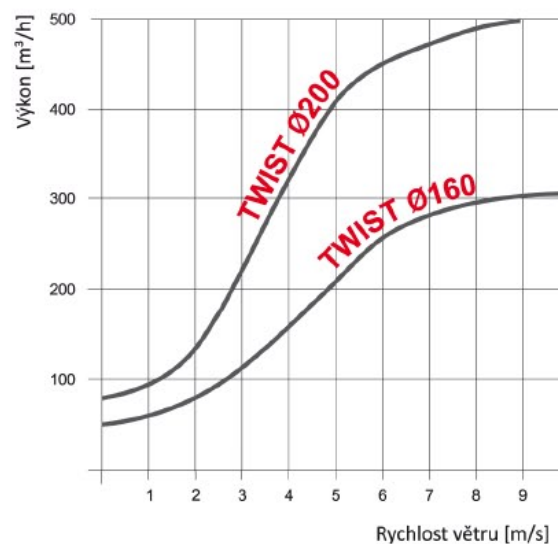

Příklad montáže