




**ZPĚTNÁ  
KLAPKA**

## ■ Rozměry

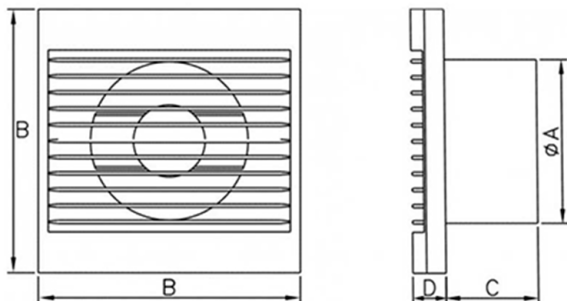

## ■ Popis ventilátoru

Domovní nástěnný axiální ventilátor je vyrobený ze sněhobílé ABS hmoty, která je antistatická a zaručuje snadnou údržbu. Ventilátor je vybavený jednofázovým asynchronním motorem, který je vybavený ochranou proti přetížení a kluznými ložisky se stálou tukovou náplní, která zaručí bezproblémový chod motoru po celou dobu životnosti ventilátoru.

Ventilátor je určen pro krátké vzduchové rozvody a nejčastěji najde využití v koupelnách, kuchyních nebo toaletách.

## ■ Klíčové vlastnosti

Vyrobena ze sněhobílé odolné ABS hmoty, která zaručuje snadnou údržbu a vysokou odolnost před mechanickým poškozením.

Motor ventilátoru je osazen kluznými ložisky a ochranou proti přetížení.

**STYX 100 je dostupný i v provedení se zpětnou klapkou.**

Stupeň krytí ventilátoru je IPX4.

## ■ Certifikáty a označení



Označení	Rozměry [mm]			
	ØA	B	C	D
STYX 100	99	157	61	21
STYX 125	118	157	64	21
STYX 150	149	200	75	21

## ■ Parametry

Označení	Objednací číslo	Průtok vzduchu [m³/hod]	Statický tlak [Pa]	Akustický hluk [dB(A) 1m]	Příkon [W]	Napájecí napětí [V/Hz]	Otáčky [min⁻¹]	Proud [A]	Max. teplota [°C]	Krytí výrobku [IP]	Hmotnost [kg]
STYX 100 základní verze	15685	100	36	34	12	230/50	2650	0,07	40	X4	0,42
STYX 125 základní verze	15686	150	45	34	16	230/50	2650	0,11	40	X4	0,42
STYX 150 základní verze	15687	270	65	35	22	230/50	2650	0,14	40	X4	0,64
STYX 100 T časový spínač	15716	100	36	34	12	230/50	2650	0,07	40	X4	0,43
STYX 125 T časový spínač	15717	150	45	34	16	230/50	2650	0,11	40	X4	0,43
STYX 150 T časový spínač	15726	270	65	35	22	230/50	2650	0,14	40	X4	0,69
STYX 100 V tahový vypínač	15688	100	36	34	12	230/50	2650	0,07	40	X4	0,50
STYX 125 V tahový vypínač	15689	150	45	34	16	230/50	2650	0,11	40	X4	0,50
STYX 100 K zpětná klapka	15744	100	36	34	12	230/50	2650	0,07	40	X4	0,47
STYX 100 KT zpětná klapka časový spínač	15745	100	36	34	12	230/50	2650	0,07	40	X4	0,48